



Riktning av Swenor Rullskidor

Swenors hjulsystem har en enkel och solid uppbyggnad. Riktning av rullskidan sker genom att slå på hjulbulten med en hammare. Man bör alltid slå bulten inåt på skidan då gaffeln vid för hårda slag utåt kan gå sönder.


Rulla skidorna på en plan yta gärna längs en rak linje c:a 3-4 m och kontrollera riktningen på skidorna.

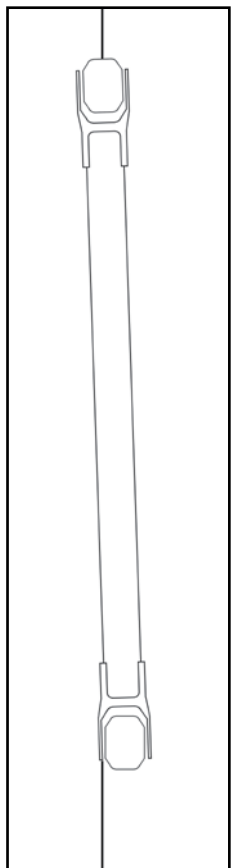

Bakhjulet går ut mot höger.
Slå in hjulet som på bilden.

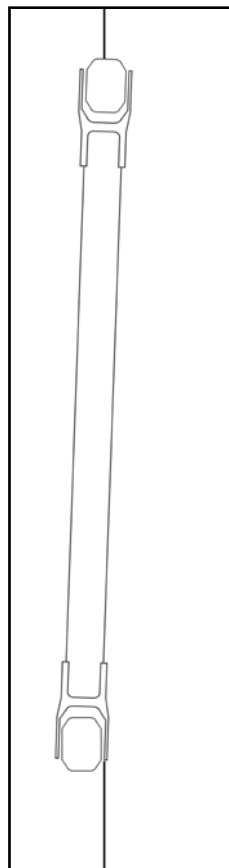

Bakhjulet går ut mot vänster.
Slå in hjulet som på bilden.

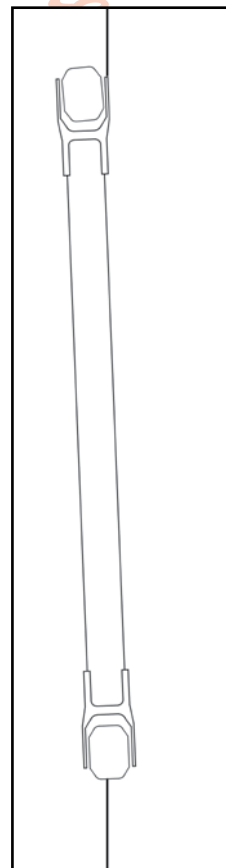

Framhjulet går ut mot vänster.
Slå in hjulet som på bilden.



Framhjulet går ut mot höger.
Slå in hjulet som på bilden.

